


10, Esplanade de la Gare-F.95110 SANNOIS
BP 69 . Fax : 01-39-81-46-74 . Tel : 01-39-81-02-37

Web : www.new-mat.fr

Email : new-mat@wanadoo.fr



Table élévatrice de précision renforcée HT 100V

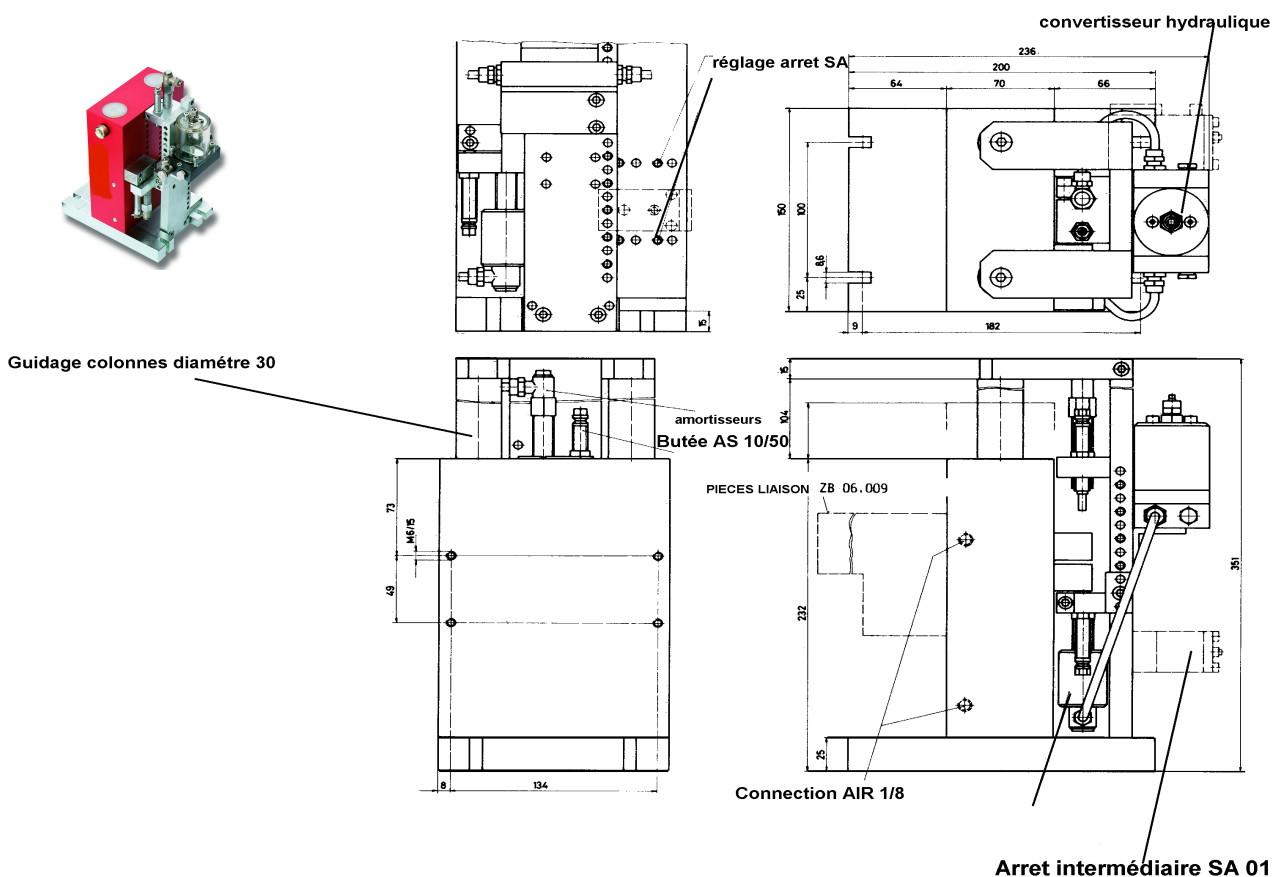

Modèle	utile Course	Force piston à 5 bars	Consommation AIR à 5 bars	Poids
HT 100 V	0-100	694 N	2,29 NI	17,8 kg

- Montage sur paliers auto-lubrifiés et joints racleurs
- Possibilité de grande vitesse.
- Fonctionnement en air sec ou lubrifié, hydraulique basse pression.
- Pression de service 3 à 8 bars.
- Répétabilité +/- 0,01 mm.
- Diamètre du piston vérin 50 mm
- Connection air 1/8.
- Options :
 - amortisseurs mécaniques ou Hydrauliques.
 - Arrêt intermédiaire réglable sur course de 0 à 100 mm.

.Nous nous réservons de modifier tout ou partie de ce produit, sans préavis