


10, Esplanade de la Gare-F.95110 SANNOIS
BP 69 . Fax : 01-39-81-46-74 . Tel : 01-39-81-02-37

Web: www.new-mat.fr

Email : new-mat@wanadoo.fr



Table élévatrice de précision renforcé HT 200

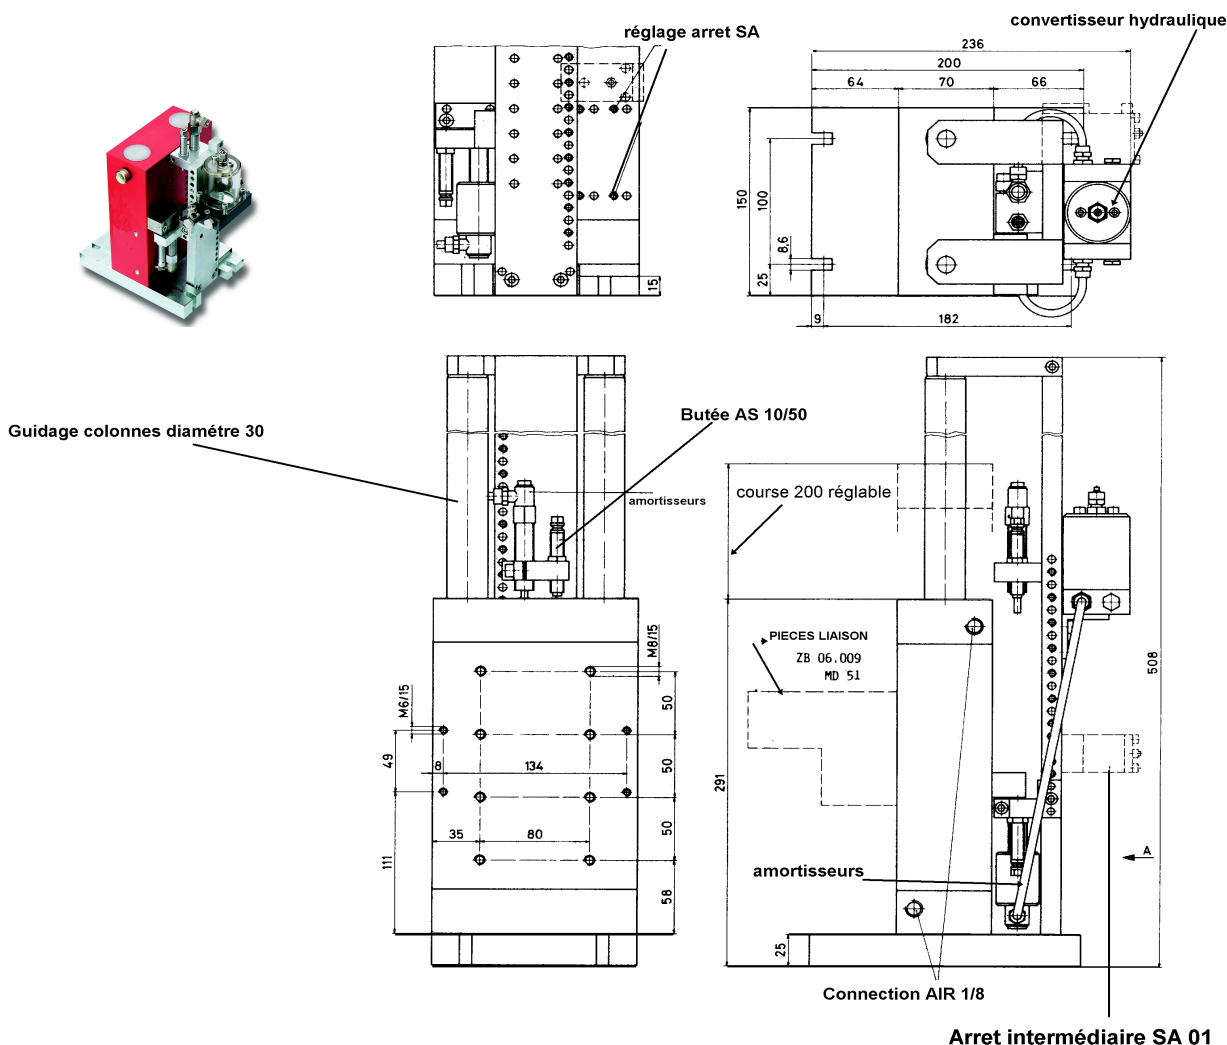

Modèle	Course utile	Force piston à 5 bars	Consommation AIR à 5 bars	Poids
HT 200	0 – 200	694 N	6,87 NL	22,5 kg

- Montage sur paliers auto-lubrifié et joints racleurs
- Possibilité de grande vitesse.
- Fonctionnement en air sec ou lubrifié, hydraulique basse pression.
- Pression de service 3 à 8 bars.
- Répétabilité +/- 0,01 mm.
- Diamètre du piston vérin 50 mm
- Connection air 1/8.
- Options : - Arrêt intermédiaire réglable sur course de 0 à 200 mm.

.Nous nous réservons de modifier tout ou partie de ce produit, sans préavis